

ASUS TUF Gaming GT302 ARGB Midi Tower Bianco


ASUS · Case · Nuovo





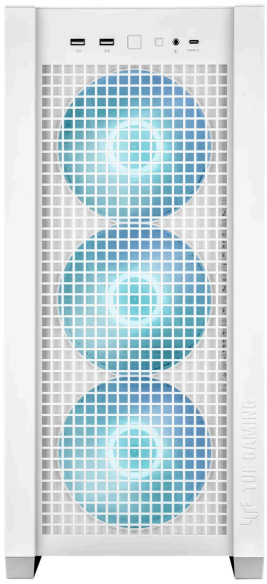





PREZZO

166,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS TUF Gaming GT302 ARGB. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Bianco. Posizione alimentazione: Fondo. Ventole anteriori installate: 3x 140 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 140 mm, Rear fans installed: 1x 140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 235 mm, Profondità: 485 mm, Altezza: 520 mm

• Midi Tower PC Gaming

• EATX, ATX, micro ATX, Mini-ITX

• Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"

• Numero di attacchi da 2.5": 2 Numero di vani per drive 3.5": 2

• Finestra laterale Illuminazione Multi Pannello(i) di vetro temprato Filtro anti polvere

• Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-3AB3CC3A62
EAN	4711387478790
Condizione	Nuovo
Tipo	PC
Adatto per	Gaming
Illuminazione	Sì
Pulsante on/off	Sì
Fattore di forma	Midi Tower
Finestra laterale	Sì
Colore del prodotto	Bianco
Filtro anti polvere	Sì
Rear fans installed	1x 140 mm
Lunghezza massima PSU	22 cm
colore d'illuminazione	Multi
Posizione alimentazione	Fondo

Caratteristica	Dettaglio
numero di slot espansivi	8
Numero di attacchi da 2.5"	2
Ventole anteriori installate	3x 140 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
Numero di vani per drive 3.5"	2
Pannello(i) di vetro temprato	Sì
Fonte di alimentazione inclusa	No
Radiatore anteriore installato	No
Radiatore superiore installato	No
Altezza massima dissipatori CPU	16,5 cm
Radiatore posteriore installato	No
capacità raffreddamento liquidi	Sì
lunghezza massima scheda grafica	40,7 cm
Numero massimo ventole posteriori	1
Numero massimo di ventole frontali	3

Caratteristica	Dettaglio
Numero massimo di ventole superiori	3
Numero di vani per drive interni 3.5"	2
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Fattore di forma scheda madre supportato	EATX, ATX, micro ATX, Mini-ITX
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Diametro delle ventole frontali supportato	140 mm
Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
Diametro delle ventole posteriori supportato	120,140 mm
Dimensioni del radiatore anteriore supportate	140,280 mm
Dimensioni del radiatore superiore supportate	120,140,240,280,360 mm
Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120,140 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Caratteristica	Dettaglio
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.