
be quiet! PURE LOOP 3 Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm Nero 1 pz

BE QUIET! · Dissipatori · Nuovo



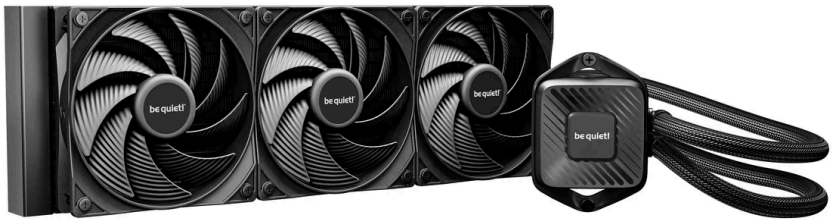

PREZZO

120,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

be quiet! PURE LOOP 3. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Flusso d'aria: 101,2 m³/h, pressione dell'aria massima: 2,41 mmH2O, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto da strisciamento. Altezza: 52 mm. Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5

• 37,2 dB 59,6 pdc/min 2,41 mmH2O Cuscinetto da strisciamento

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-BEE7D056C0
EAN	4260052193181
Condizione	Nuovo
Peso	1,25 kg
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
type	aio
Altezza	52 mm
Catena Daisy	Sì
Flusso d'aria	101,2 m³/h
Lunghezza tubo	40 cm
Tipo di display	Non applicabile
Altezza radiatore	2,7 cm
Numero di ventole	3 ventola(e)
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto da strisciamento
Colore del prodotto	Nero
Illuminazione a LED	No
Larghezza radiatore	12 cm
Materiali radiatore	Alluminio

Caratteristica	Dettaglio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente ventilatore	0,13 A
Profondità radiatore	39,7 cm
flusso d'aria massimo	59,6 pdc/min
Processori compatibili	AMD Ryzen 9000 Series, Intel® Core™ i9
Altezza dell'idroblocco	4,49 cm
Ampiezza dell'idroblocco	9,34 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Voltaggio del ventilatore	12 V
Profondità dell'idroblocco	6,85 cm
pressione dell'aria massima	2,41 mmH2O
Rumorosità (velocità alta)	37,2 dB
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
Rumorosità (velocità bassa)	17,6 dB
Numero di pale del ventilatore	9
Materiale della piastra di base	Rame

Caratteristica	Dettaglio
Velocità del ventilatore (max)	2100 Giri/min
Consumo energetico della ventola	5,4 W
Velocità del motore della pompa	5500 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
Velocità del motore della pompa (max)	5500 Giri/min
Velocità del motore della pompa (min)	3000 Giri/min
Connettore per pompa (di raffreddamento)	4 piedini
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore	80000 h
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 11 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.