
Cougar Raff. Liquido Poseidon Elite 360 ARGB White

COUGAR · Dissipatori · Nuovo







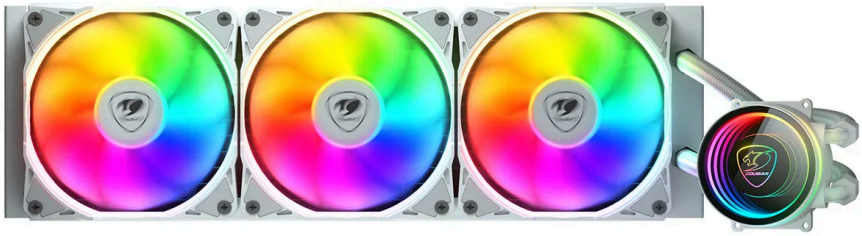



PREZZO

94,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

COUGAR CGR-PSDELRGB-W-360. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (minima) di rotazione: 500 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 2200 Giri/min, pressione dell'aria massima: 2,4 mmH2O. Larghezza: 392 mm, Profondità: 121 mm, Altezza: 27 mm. Colore del prodotto: Bianco

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm 2200 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), Socket AM3, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), Socket AM4, LGA 1156 (Socket H), Socket AM5, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), Socket FM1, Socket FM2, LGA 1700, Socket AM2

• 62,53 pdc/min 2,4 mmH2O

• 120 x 120 x 25 mm

• Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-AFFB02B4CF
EAN	4710483776564
Condizione	Nuovo
Peso	770 g
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Altezza	27 mm
Larghezza	392 mm
Profondità	121 mm
Lunghezza tubo	40 cm
Tensione del LED	5 V
Altezza radiatore	2,7 cm
Larghezza imballo	195,5 mm
Numero di ventole	3 ventola(e)
Colore del prodotto	Bianco
Illuminazione a LED	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Larghezza radiatore	39,2 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente della pompa	350 mA
Corrente ventilatore	0,3 A
Materiale waterblock	Rame
Profondità radiatore	12,1 cm
Voltaggio della pompa	12 V
flusso d'aria massimo	62,53 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Tipo di connettore LED	3-pin
colore d'illuminazione	Multi
Altezza dell'idroblocco	5,07 cm
Ampiezza dell'idroblocco	8,29 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Voltaggio del ventilatore	12 V
Profondità dell'idroblocco	7,33 cm
pressione dell'aria massima	2,4 mmH2O
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), Socket AM3, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), Socket AM4, LGA 1156 (Socket H), Socket AM5, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), Socket FM1, Socket FM2, LGA 1700, Socket AM2

Caratteristica	Dettaglio
Consumo energetico della pompa	4,2 W
Velocità (minima) di rotazione	500 Giri/min
Consumo di energia LED (ventola)	3 W
Consumo energetico della ventola	3,6 W
Velocità (massima) di rotazione	2200 Giri/min
Velocità del motore della pompa	2700 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
Livello di rumore della ventola (max)	33,5 dB
Connettore per pompa (di raffreddamento)	3-pin

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.