Cougar Raff. Liquido Poseidon Vistek Pro ARGB 360 White IPS TFT 3.9"

COUGAR · Dissipatori · Nuovo



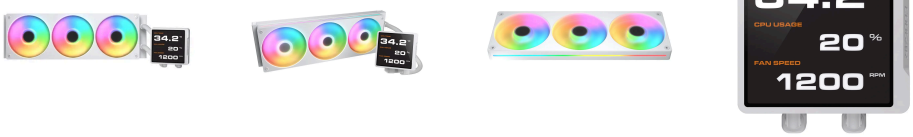

PREZZO

134,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

COUGAR CGR-PSDVPRGB-W-360. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (minima) di rotazione: 700 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 2500 Giri/min, pressione dell'aria massima: 5,4 mmH2O. Colore del prodotto: Bianco

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm 2500 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1356 (Presa B2), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2

• 38 dB 78,2 pdc/min 5,4 mmH2O

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 363,3 x 125 x 25 mm

• Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-4B2CA71E41
EAN	4710483779718
Condizione	Nuovo
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Lunghezza tubo	39 cm
Altezza imballo	155 mm
Tipo di display	IPS
Tensione del LED	5 V
Tensione stimata	12 V
Altezza radiatore	2,7 cm
Larghezza imballo	457 mm
Numero di ventole	3 ventola(e)
Colore del prodotto	Bianco

Caratteristica	Dettaglio
Illuminazione a LED	Sì
Larghezza radiatore	39,2 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Profondità imballo	228 mm
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente della pompa	200 mA
Corrente ventilatore	0,85 A
Profondità radiatore	12,1 cm
Voltaggio della pompa	12 DC
flusso d'aria massimo	78,2 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
Tipo di connettore LED	3-pin
colore d'illuminazione	Multi
Altezza dell'idroblocco	6,7 cm
Ampiezza dell'idroblocco	8,8 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Profondità dell'idroblocco	8,3 cm
pressione dell'aria massima	5,4 mmH2O
Rumorosità (velocità alta)	38 dB

Caratteristica	Dettaglio
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1356 (Presa B2), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2
Consumo energetico della pompa	2,3 W
Materiale della piastra di base	Rame
Velocità (minima) di rotazione	700 Giri/min
Consumo di energia LED (ventola)	8 W
Consumo energetico della ventola	10,2 W
Velocità (massima) di rotazione	2500 Giri/min
Velocità del motore della pompa	2700 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	363,3 x 125 x 25 mm
Connettore per pompa (di raffreddamento)	3-pin
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.