

# GIGABYTE B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE Scheda madre – CPU Intel Core Ultra, VRM a 14+1+2+1 fasi, fino a 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 7, USB 4

GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo





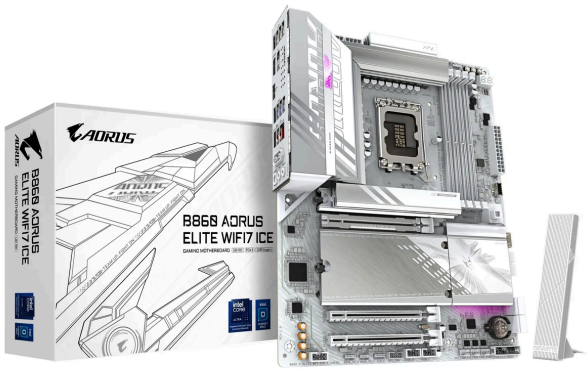



PREZZO

**266,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE Scheda madre – CPU Intel Core Ultra, VRM a 14+1+2+1 fasi, fino a 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 7, USB 4. Produttore

processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8125, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be)

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)

• PC ATX Intel B860 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 7

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-AAC73794B9 |
| EAN | 4719331866846 |
| Condizione | Nuovo |
| HDCP | Sì |
| socket | LGA1851 |
| chipset | Intel B860 |
| ram_type | DDR5 |
| form_factor | ATX |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Senza buffer | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Supporto RAID | Sì |
| Connettore TPM | Sì |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
| Presa per processore | LGA 1851 (Socket V1) |
| Produttore processore | Intel |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Processori compatibili | Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2) |
| RAM massima supportata | 256 GB |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Socket Processori supportati | LGA 1851 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| Velocità di memoria supportate | 5600,6400,9200 MHz |
| Memoria interna massima per slot | 64 GB |
| Numero di pin header per LED RGB | 4 |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Numero di connettori ventola chassis | 4 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Numero di connettori della ventola della CPU | 2 |
| Numero di connettori per la pompa dell'acqua | 2 |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
| Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin) | 2 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 9200 MHz |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.