
GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE Scheda Madre

GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo





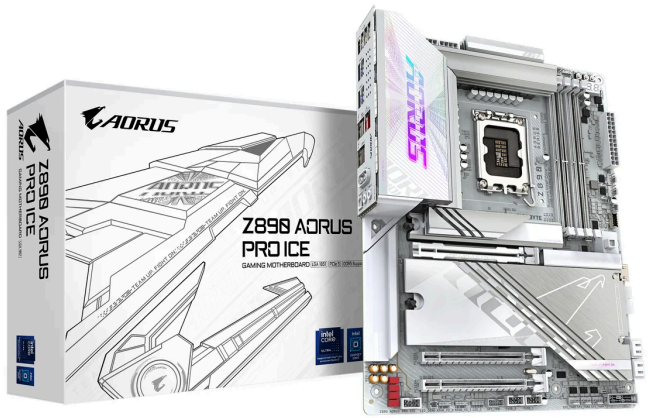


PREZZO

402,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE Scheda Madre. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC ATX Intel Z890 Realtek ALC1220 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 4

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS Tasto di azzeramento CMOS

• 5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-2F8DBB5276
EAN	4719331864712
Condizione	Nuovo
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Versione DirectX	12.0
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	Intel
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
Quantità DisplayPorts	2
RAM massima supportata	256 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No

Caratteristica	Dettaglio
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 2x2	1
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1851
Numero di connettori SATA III	4
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Numero di hard drive supportati	9
Velocità di memoria supportate	5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600,9500 MHz
Numero totale di connettori SATA	4
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD

Caratteristica	Dettaglio
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB
numero di dispositivi di archivio supportati	4
Memoria interna massima supportata dal processore	256 GB
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	2
Velocità di clock della memoria supportata (max)	9500 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.