
# Lindy Cavo Cat.6A S/FTP Pimf LSOH Grigio, 3M

LINDY · Cavi · Nuovo







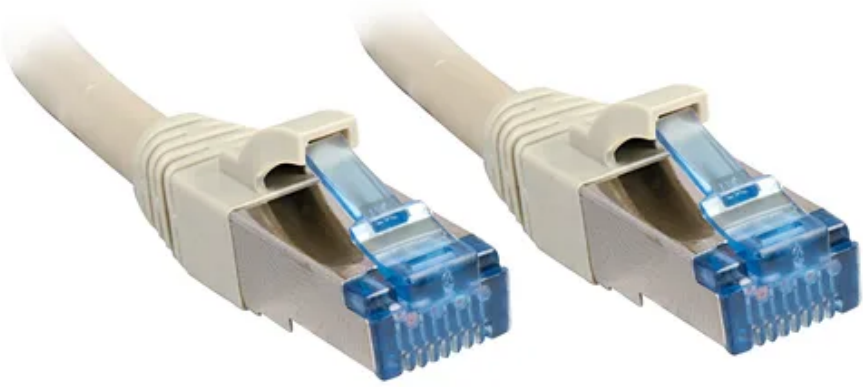



PREZZO

**8,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Lindy 47135. Lunghezza cavo: 3 m, Cavo standard: Cat6a, Schermatura dei cavi: S/FTP (S-STP), Connettore 1: RJ-45, Connettore 2: RJ-45, Placcatura contatti: Nickel/Oro, Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Colore del prodotto: Grigio

• 3 m

• RJ-45 Maschio

• RJ-45 Maschio

• Cat6a S/FTP (S-STP)

• 1000 Mbit/s

• Grigio

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-8AC1084674 |
| EAN | 4002888471350 |
| Condizione | Nuovo |
| Frequenza | 500 MHz |
| Connettore 1 | RJ-45 |
| Connettore 2 | RJ-45 |
| Cavo standard | Cat6a |
| Forma del cavo | Rotondo |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Placcatura contatti | Nickel/Oro |
| Materiale conduttore | Rame |
| Schermatura dei cavi | S/FTP (S-STP) |
| Attenuazione nominale | 49.3dB/100m @ 500MHz |
| Materiale rivestimento | A bassa emissione di fumo e senza alogeni (LSZH) |
| Dimensione del cavo AWG | 27 |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Genere del connettore 1 | Maschio |
| Genere del connettore 2 | Maschio |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Intervallo di temperatura | -20 - 75 °C |
| Raggio di curvatura (min) | 7,2 cm |
| Schermatura del connettore | Sì |
| Velocità di trasferimento dati | 1000 Mbit/s |
| Dimensioni del connettore 1 (LxPxA) | 11,6 x 21,5 x 8,3 mm |
| Dimensioni del connettore 2 (LxPxA) | 11,6 x 21,5 x 8,3 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 60 °C |
| Materiale della schermatura del connettore | Alluminio |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.