
ASUS PRIME B760M-K Intel B760 LGA 1700 micro ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo







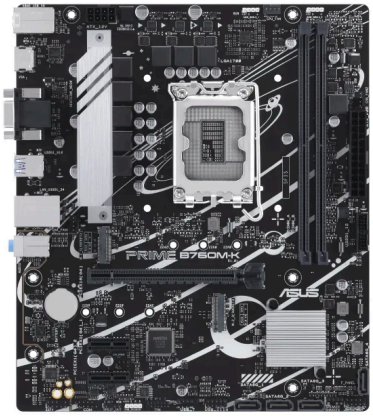



PREZZO

134,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME B760M-K. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 96 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9

• PC micro ATX Intel B760 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 96 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-4A71D29ECD
EAN	4711387198506
Condizione	Nuovo
socket	LGA1700
chipset	B760
ram_type	DDR5
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	LGA 1700
Quantità porte HDMI	1

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte PS/2	1
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
RAM massima supportata	96 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Numero di slot di memoria	2
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Socket Processori supportati	LGA 1700

Caratteristica	Dettaglio
Numero di connettori SATA III	4
Numero massimo processori SMP	1
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	8000,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	6

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8000 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.