MB ASUS PRIME B760M-K D4 B760 LGA1700 2xDDR4DC-5333o.c. 1xPCIe4.0x16 HDMI VGA 4xSATA3R 2xM.2 USB3.2 mATX 90MB1DS0-M1E Fino:31/08

ASUS · Schede Madri · Nuovo

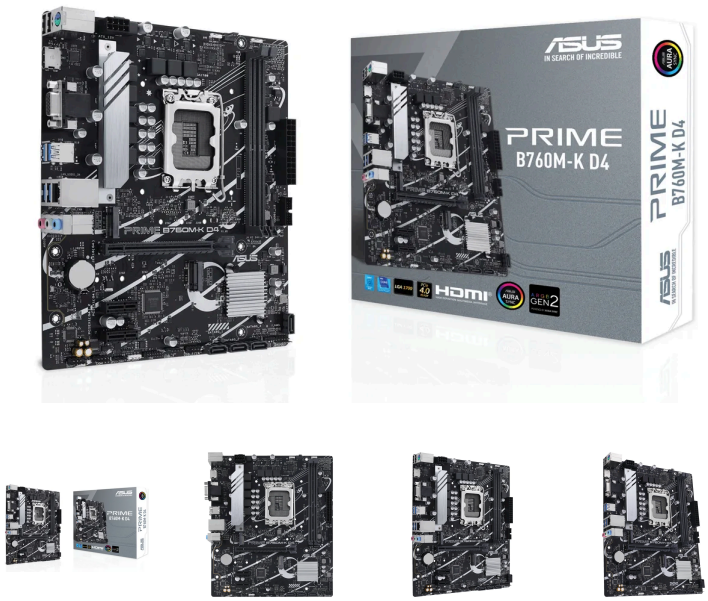

PREZZO

153,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME B760M-K D4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Connettore USB: USB tipo A. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

• PC micro ATX Intel B760 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 64 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-EFB30E4E08
EAN	4711387006917
Condizione	Nuovo
socket	LGA1700
chipset	Intel B760
ram_type	DDR4
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	LGA 1700
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte PS/2	1
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
RAM massima supportata	64 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Numero di slot di memoria	2
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Socket Processori supportati	LGA 1700
Numero di connettori SATA III	4
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Velocità di clock della memoria supportata (max)	5333 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.