
MB ASUS PRIME B860M-K B860 LGA1851 2xDDR5DC-8800(oc) HDMI DP 1xPCIe4.0x16 4xSATA3 2xM.2 USB mATX 90MB1JT0-M0EAY0 Fino:31/08

ASUS · Schede Madri · Nuovo







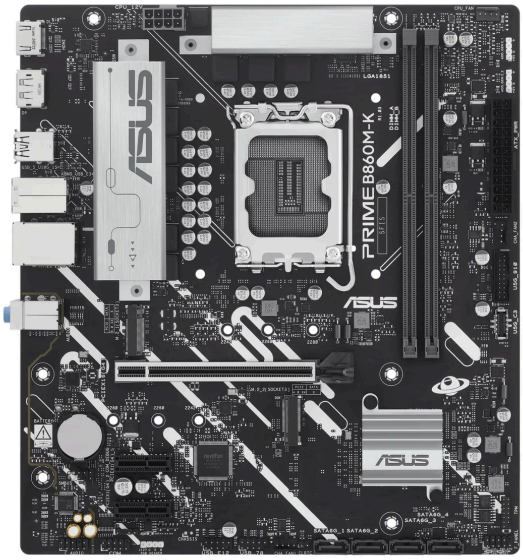



PREZZO

169,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME B860M-K. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione

supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC micro ATX Intel B860 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-D84706F794
EAN	4711387808498
Condizione	Nuovo
socket	LGA1851
chipset	Intel B860
ram_type	DDR5
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Canali di memoria	Dual-channel

Caratteristica	Dettaglio
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte PS/2	1
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	2
Connettore con potenza 12V	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1851
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Numero di connettori ventola chassis	2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.