
# MB ASUS PRIME H610M-K H610 LGA1700 2xDDR5DC-5600 HDMI VGA 1xPCIe4.0x16 4xSATA3 M2 GBLAN USB3.2 mATX 90MB1GA0-M0EAY0 Fino:31/08

ASUS · Schede Madri · Nuovo

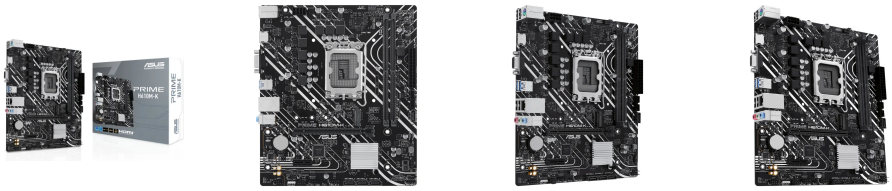

PREZZO

**100,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS Prime H610M-K. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 96 GB, tipo di slot di memoria:

DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Connettore USB: USB tipo A. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

• PC micro ATX Intel H610 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 96 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III numero di dispositivi di archivio supportati: 5

• Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit Jumper di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-329C387F30 |
| EAN | 4711387336328 |
| Condizione | Nuovo |
| socket | LGA1700 |
| chipset | Intel H610 |
| ram_type | DDR5 |
| form_factor | mATX |
| Senza buffer | Sì |
| Connettore TPM | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Ingresso di linea | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Connettori USB 2.0 | 1 |
| Presa per processore | LGA 1700 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Produttore processore | Intel |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| Connettore con potenza 12V | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600 MHz |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Numero di connettori ventola chassis | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 5 |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.