
MB MSI PRO B760M-P LGA1700 4xDDR5DC-6800o.c. 1xHDMI 1xDP 1xPCIe4.0x16 2xM.2 4xSata3R GBLAN USB3.2 mATX Fino:31/08

MSI · Schede Madri · Nuovo







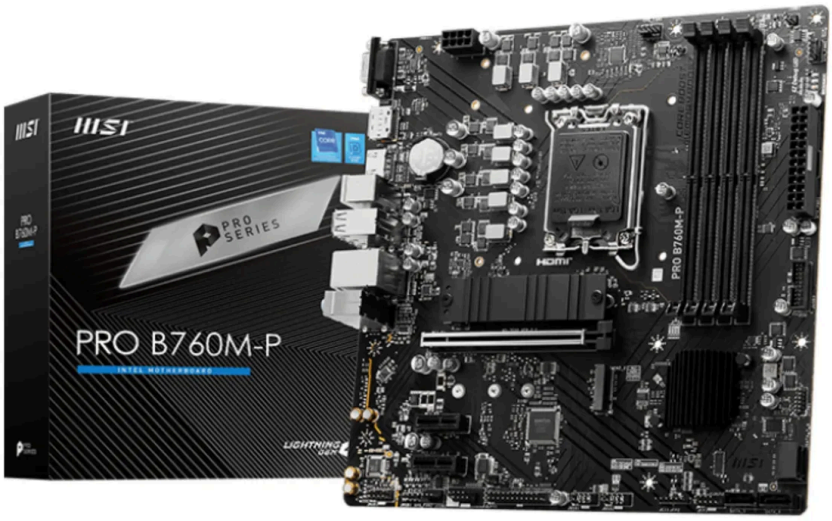



PREZZO

126,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI PRO B760M-P. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, Compatibilità ECC: Non-ECC. Interfacce dell'unità di archiviazione

supportate: SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold

• PC micro ATX Intel B760 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 RAM massima supportata: 192 GB

• HDD & SSD SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 6.4 Jumper di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-03C578CC1A
EAN	4711377086578
Condizione	Nuovo
socket	LGA1700
chipset	Intel B760
ram_type	DDR5
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	1.4
Connettore TPM	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Ingresso di linea	Sì
Uscite per cuffie	1
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	4
Connettore parallelo	Sì
Presa per processore	LGA 1700
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte PS/2	2
versione DisplayPort	1.4
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	192 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
Numero di connettori COM	1
Numero di slot di memoria	4
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Socket Processori supportati	LGA 1700
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 MHz
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore d'intrusione del telaio	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.