

MB MSI PRO H610M-E DDR4 LGA1700 2xDDR4DC-3200 1xHDMI 1xPCIe4.0x16 1xM.2 4xSata3 GBLAN USB3.2 mATX Fino:31/08

MSI · Schede Madri · Nuovo





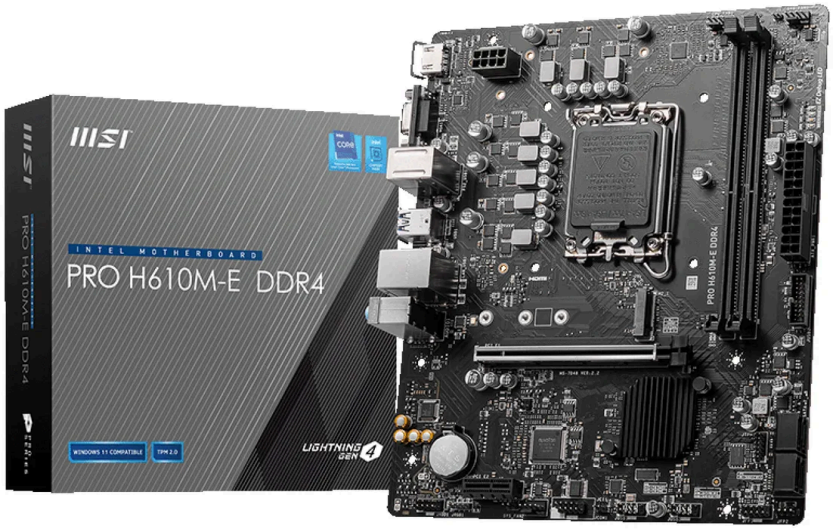





PREZZO

92,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI PRO H610M-E DDR4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Core™ i9. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III,

Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1700 Intel® Core™ i9

• PC micro ATX Intel H610 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 64 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III numero di dispositivi di archivio supportati: 5

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Jumper di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-27096D5C8E
EAN	4711377002660
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	No
socket	LGA1700
chipset	Intel H610
ram_type	DDR4
Chip audio	Realtek ALC897
form_factor	mATX
Sistema audio	7.1 canali
Versione HDMI	2.1
Componente per	PC

Caratteristica	Dettaglio
Connettore TPM	Sì
Wi-Fi standard	Non disponibile
Canali di memoria	Dual-channel
Connettori USB 2.0	4
Chipset scheda madre	Intel H610
Presa per processore	LGA 1700
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Core™ i9
RAM massima supportata	64 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	2
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Socket Processori supportati	LGA 1700
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Fattore di forma scheda madre	micro ATX
Numero di connettori SATA III	4
Numero massimo processori SMP	1
Velocità di memoria supportate	2133,2666,2933,3000,3200 MHz
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Numero di connettori ventola chassis	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	5

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di clock della memoria supportata (max)	3200 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.