
MSI MPG B760I EDGE WIFI scheda madre Intel B760 LGA 1700 mini ITX

MSI · Schede Madri · Nuovo







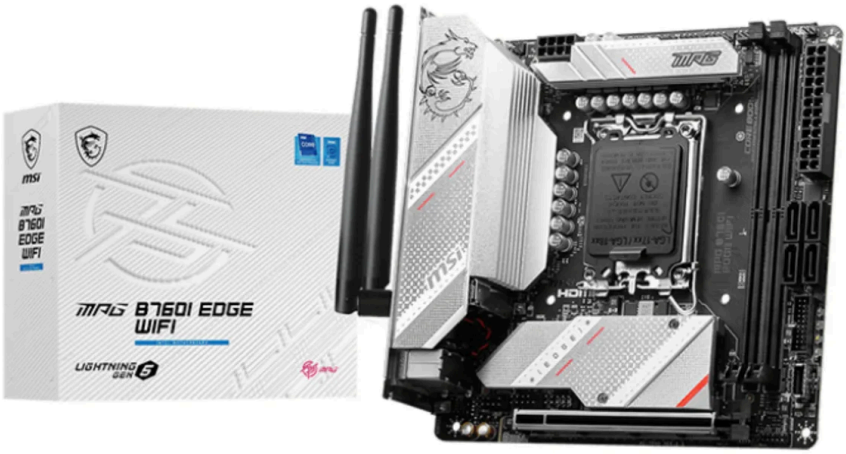



PREZZO

253,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MPG B760I EDGE WIFI. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 96 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-

Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: mini ITX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold

• PC mini ITX Intel B760 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 96 GB

• M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-8C04179CE6
EAN	4711377069632
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
socket	LGA1700
chipset	Intel B760
ram_type	DDR5
form_factor	ITX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	2.1
Connettore TPM	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)

Caratteristica	Dettaglio
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	LGA 1700
Quantità porte HDMI	2
versione DisplayPort	1.4
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	96 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	2
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM

Caratteristica	Dettaglio
Socket Processori supportati	LGA 1700
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Numero massimo processori SMP	1
Velocità di memoria supportate	7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400,5200, 5000, 4800 MHz
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7200 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.