
SSD-Solid State Disk m.2(2280) NVMe 1024GB PCIe3.0x4 GoodRam SSDPR-PX500-01T-80-G3 Read:3300MB/s-Write:2700MB/s

GOODRAM · Storage Interno · Nuovo







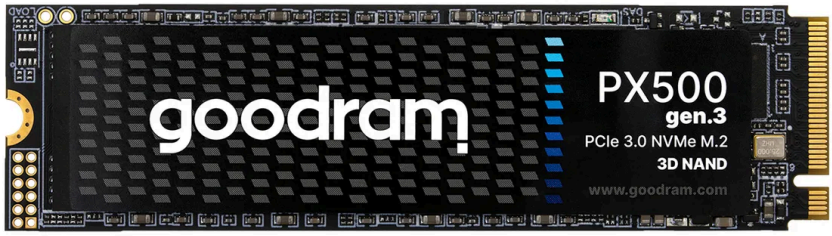



PREZZO

210,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Goodram PX500 gen. 3. Capacità SSD: 1 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 3300 MB/s, Velocità di scrittura: 2700 MB/s, Componente per: PC

• 1 TB M.2 PCI Express 3.0

• Velocità di lettura: 3300 MB/s 230000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• Velocità di scrittura: 2700 MB/s 300000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• 3D NAND NVMe 1.4

• Supporto S.M.A.R.T. Data Integrity Check (verifica integrità dati)

• Componente per: PC

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-53D4FB758D
EAN	5908267966266
Condizione	Nuovo
NVMe	Sì
Peso	7 g
Altezza	3,8 mm
Larghezza	22 mm
interface	NVMe SSD
Interfaccia	PCI Express 3.0
Profondità	80 mm
capacity_gb	1000
Tipo memoria	3D NAND
Capacità SSD	1 TB
ID chiave M.2	M
Componente per	PC
Dimensione SSD	M.2
Versione di NVMe	1.4
Supporto S.M.A.R.T.	Sì
criptaggio hardware	No

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di lettura	3300 MB/s
Lettura casuale (4KB)	230000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Velocità di scrittura	2700 MB/s
Classificazione per TBW	600
Scrittura casuale (4KB)	300000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1500000 h
Dimensioni dell'unità SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Linee dati dell'interfaccia PCI Express	x4
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	Sì

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.