
STAMPANTE EPSON AGHI LQ-350 C11CC25001 24aghi 80col 1+3copie ling ESC/P fg sing/mod cont SER-PAR-USB

EPSON · Stampanti · Nuovo





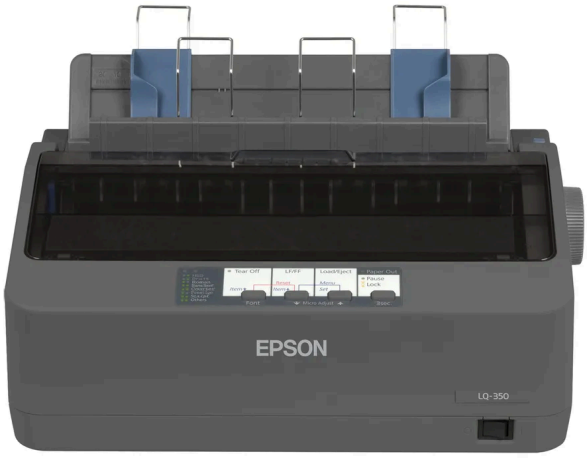


PREZZO

325,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Epson LQ-350 Dot Matrix Printer. Massima velocità di stampa: 347 cps, Risoluzione massima: 360 x 180 DPI, Massima velocità di stampa (draft): 260 cps. Tipi di supporti per vassoio della carta: Buste, Etichette, Rotolo. Colore del prodotto: Nero, Grigio, Dimensioni buffer: 128 KB, Livello di pressione

acustica (stampa): 53 dB. Interfaccia standard: Parallelo, Seriale, USB 2.0. Testina di stampa: 24-pin, Direzione di stampa: Bidirezionale, Durata testina di stampa: 400 milioni di caratteri

• 360 x 180 DPI 347 cps Nero, Grigio

• 53 dB

• Dimensioni buffer: 128 KB

• Interfaccia standard: Parallelo, Seriale, USB 2.0

• Testina di stampa: 24-pin 400 milioni di caratteri

• Tempo medio tra guasti (MTBF): 10000 h

• 22 W

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-F858732208
EAN	8715946521886
Condizione	Nuovo
Peso	4,1 kg
Altezza	154 mm
Consumi	22 W
A colori	No
Larghezza	348 mm
Profondità	275 mm
Tono carattere	10 cpi (indice dei prezzi al consumo)
Paese di origine	Indonesia
Software forniti	Epson Status Monitor

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni buffer	128 KB
Testina di stampa	24-pin
Colore del prodotto	Nero, Grigio
Direzione di stampa	Bidirezionale
Risoluzione massima	360 x 180 DPI
Interfaccia standard	Parallelo, Seriale, USB 2.0
Massimo numero di copie	4 copie
Tensione di ingresso AC	200 - 240 V
Durata testina di stampa	400 milioni di caratteri
Massima velocità di stampa	347 cps
Durata del nastro (nero, LQ)	2,5 milioni di caratteri
Tempo medio tra guasti (MTBF)	10000 h
Durata del nastro (nero, draft)	3 milioni di caratteri
Massima velocità di stampa (LQ)	86 cps
Lingue di descrizione della pagina	Epson ESC/P2
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Massima velocità di stampa (draft)	260 cps

Caratteristica	Dettaglio
Massima ampiezza di stampa (colonne)	80
Sistema operativo Windows supportato	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Tipi di supporti per vassoio della carta	Buste, Etichette, Rotolo

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.