
SWITCH 5P LAN 10/100M TP-LINK TL-SF1005P Desktop 4P PoE Fast ethernet -Garanzia a vita

TP-LINK · Networking · Nuovo





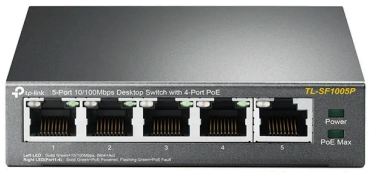


PREZZO

51,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link TL-SF1005P. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 1 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE)

• Non gestito

• Quantità di porte RJ-45: 5

• Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX

• Dimensioni tavola MAC: 2000 voci Capacità di commutazione: 1 Gbit/s

• Fonte di alimentazione inclusa Supporto Power over Ethernet (PoE)

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A9E59B68CE
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Tipo interruttore	Non gestito
Quantità di porte RJ-45	5
Tipo di porte RJ-45	Fast Ethernet (10/100)
Standard di rete	IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Supporto 10G	No
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Full duplex	Sì
Supporto controllo flusso	Sì
Auto MDI/MDI-X	Sì
Auto-negoziazione	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Sì
Capacità di commutazione	1 Gbit/s
Dimensioni tavola MAC	2000 voci
Store-and-forward	Sì
Montaggio rack	No
Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	Sì
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Consumo energetico (max)	63,51 W
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Sì
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Bilancio energetico totale del PoE	58 W
Larghezza	99,8 mm
Profondità	98 mm
Altezza	25 mm
Umidità	5 - 90%
Dissipazione del calore	5,73 BTU/h
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C

Caratteristica	Dettaglio
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.