
SWITCH 5P LAN Gigabit TP-LINK TL-SG1005P Desktop 4P PoE -Garanzia a vita

TP-LINK · Networking · Nuovo





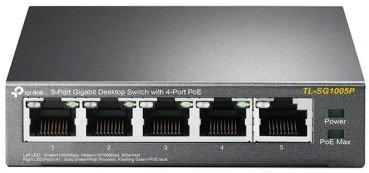


PREZZO

59,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link TL-SG1005P. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 48 V. Supporto Power over Ethernet (PoE)

• Non gestito

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 5

• Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 2000 voci Capacità di commutazione: 10 Gbit/s

• DC/PoE Fonte di alimentazione inclusa Supporto Power over Ethernet (PoE)

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-E35FA59AC4
EAN	6935364083212
Condizione	Nuovo
Fanless	Sì
Umidità	5 - 90%
Impilabile	No
Supporto 10G	No
VLAN support	Sì
Alimentazione	DC/PoE
Auto MDI/MDI-X	Sì
Indicatori LED	Sì
Montaggio rack	No
Standard di rete	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
tasso di inoltro	7,44 Mpps
Auto-negoziazione	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Store-and-forward	Sì
Tipo interruttore	Non gestito
Voltaggio input DC	48 V
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	1.25 A
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Dimensioni tavola MAC	2000 voci
Funzione IGMP snooping	Sì
lunghezza massima cavo	100 m
Tensione di ingresso AC	100 - 220 V
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Consumo energetico (max)	64,44 W
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Quantità di porte RJ-45	5
Capacità di commutazione	10 Gbit/s
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Supporto controllo flusso	Sì
Fonte di alimentazione inclusa	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Bilancio energetico totale del PoE	56 W
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Sì
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	5
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.