
SWITCH 5P LAN GIGABIT ZYXEL GS1200-5HPV3-EU0101F Smart Managed (4P PoE, erog.fino 60W) design senza ventole- Desktop

ZYXEL · Networking · Nuovo







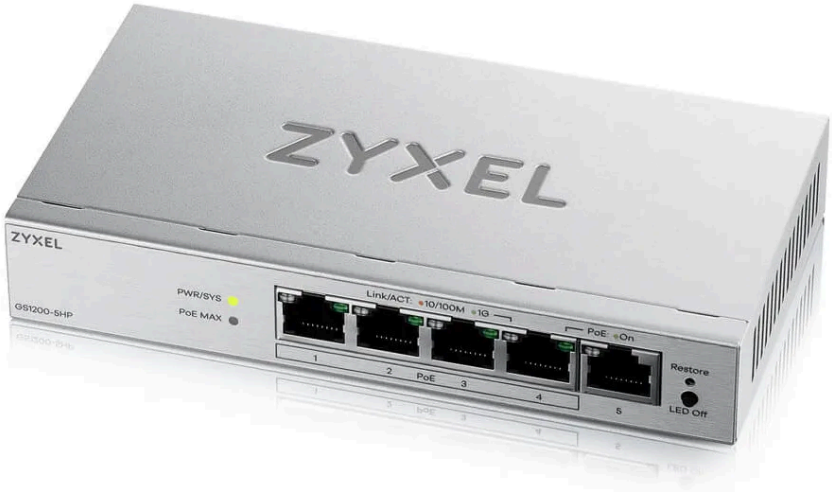



PREZZO

61,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel GS1200-5HPV3. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE

802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Fattore di forma: Desktop

• Gestito L2 Gestione web-based

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 5

• 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 4000 voci Capacità di commutazione: 10 Gbit/s

• Desktop

• AC/PoE Fonte di alimentazione inclusa Supporto Power over Ethernet (PoE)

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-8D73FC6B68
EAN	4718937649815
Condizione	Nuovo
Fanless	Sì
Impilabile	No
Frame Jumbo	15
Full duplex	Sì
Supporto 10G	No
VLAN support	Sì
Alimentazione	AC/PoE
Indicatori LED	Sì
Montaggio rack	No

Caratteristica	Dettaglio
Fattore di forma	Desktop
Standard di rete	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
tasso di inoltro	7,44 Mpps
Tipo interruttore	Gestito
Gestione web-based	Sì
Supporto multicast	Sì
Colore del prodotto	Grigio
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Caratteristiche DHCP	DHCP client
Dimensioni tavola MAC	4000 voci
Mirroring della porta	Sì
Supporto Jumbo Frames	Sì
Funzione IGMP snooping	Sì
Livello del commutatore	L2
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Consumo energetico (max)	4,153 W
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Quantità di porte RJ-45	5

Caratteristica	Dettaglio
Capacità di commutazione	10 Gbit/s
Controllo Broadcast storm	Sì
Protezione della password	Sì
Supporto controllo flusso	Sì
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1730334 h
Buffer di memoria di pacchetto	0,192 MB
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN
Algoritmi di pianificazione di coda	Weighted Round Robin (WRR)
Numero di gruppi multicast filtrati	128
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.