
SWITCH 6P LAN 10/100M TP-LINK TL-SF1006P Desktop 4P PoE+ Fast ethernet -Garanzia a vita

TP-LINK · Networking · Nuovo







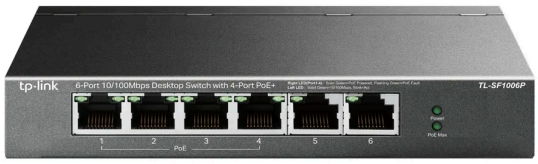

PREZZO

56,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link TL-SF1006P. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 6. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 1,2 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltaggio input DC: 53.5 V. Supporto Power over Ethernet (PoE)

• Non gestito

• Quantità di porte RJ-45: 6

• Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 2000 voci Capacità di commutazione: 1,2 Gbit/s

• DC/PoE Fonte di alimentazione inclusa Supporto Power over Ethernet (PoE)

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1499DAD803
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Tipo interruttore	Non gestito
Quantità di porte RJ-45	6
Tipo di porte RJ-45	Fast Ethernet (10/100)
Standard di rete	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Supporto 10G	No
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Full duplex	Sì
Half-Duplex	Sì
Supporto controllo flusso	Sì
Auto MDI/MDI-X	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Auto-negoziazione	Sì
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Sì
Capacità di commutazione	1,2 Gbit/s
tasso di inoltro	0,8928 Mpps
Dimensioni tavola MAC	2000 voci
Store-and-forward	Sì
Supporto Jumbo Frames	Sì
Frame Jumbo	2000
Montaggio rack	No
Impilabile	No
Colore del prodotto	Nero
Materiale della scocca	Metallo
Indicatori LED	Sì
Fanless	Sì
Alimentazione	DC/PoE
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Tensione di ingresso AC	220 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Voltaggio input DC	53.5 V

Caratteristica	Dettaglio
Corrente d'ingresso	1.31 A
Consumo energetico (max)	74 W
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Sì
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Bilancio energetico totale del PoE	67 W
Larghezza	158 mm
Profondità	101 mm
Altezza	25 mm
Umidità	5 - 90%
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.