
SWITCH 8P LAN 10/100 RJ45 TP-LINK LS1008 Desktop - LiteWave -Garanzia 3 anni

TP-LINK · Networking · Nuovo



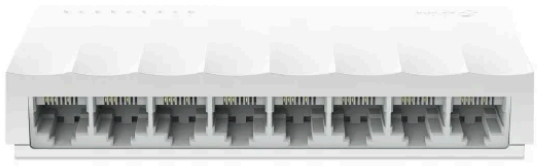

PREZZO

21,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link LS1008. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 1,6 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso

• Non gestito

• Quantità di porte RJ-45: 8

• Dimensioni tavola MAC: 2000 voci Capacità di commutazione: 1,6 Gbit/s

• dC Fonte di alimentazione inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-4C0A74D572
EAN	6935364089085
Condizione	Nuovo
Altezza	22,8 mm
Umidità	5 - 90%
Larghezza	124,6 mm
Frame Jumbo	2000
Profondità	48,7 mm
Supporto 10G	No
Alimentazione	dC
Auto MDI/MDI-X	Sì
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza
Standard di rete	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
tasso di inoltro	1,2 Mpps
Auto-negoziazione	Sì
Store-and-forward	Sì
Tipo interruttore	Non gestito

Caratteristica	Dettaglio
Montabile a parete	No
Colore del prodotto	Bianco
Corrente d'ingresso	0.6 A
Tipo di porte RJ-45	Fast Ethernet (10/100)
Dimensioni tavola MAC	2000 voci
Supporto Jumbo Frames	Sì
Voltaggio di ingresso	5 V
Materiale della scocca	Plastica
Dissipazione del calore	9,002 BTU/h
Consumo energetico (max)	2,64 W
Quantità di porte RJ-45	8
Capacità di commutazione	1,6 Gbit/s
Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Supporto controllo flusso	Sì
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso
Buffer di memoria di pacchetto	0,75 MB
Fonte di alimentazione inclusa	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.