
Switch Hikvision Smart Managed POE 10/100 L2, 4 10/100M RJ45 POE Ports, 2 10/100M RJ45 Port, 802.3AF

HIKVISION · Networking · Nuovo

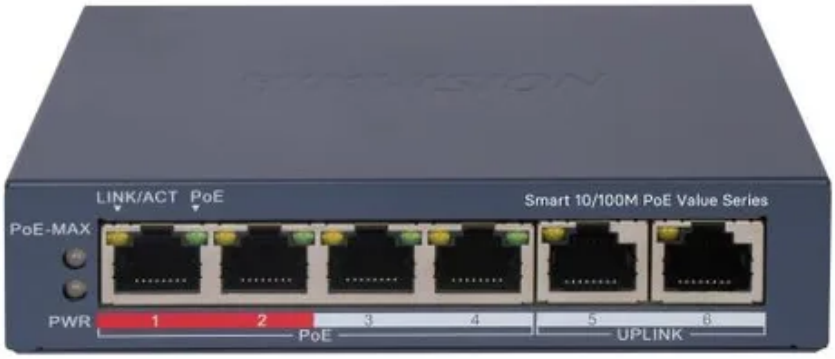

PREZZO

43,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Hikvision DS-3E1106P-EI/M. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), QuantitÃ di porte RJ-45: 6. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, CapacitÃ di commutazione: 14 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltaggio input DC: 54 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-9961F71CCD

Caratteristica	Dettaglio
EAN	6942160449913
Condizione	Nuovo

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.